

Pinzetteria

Morsetti

a Gambo Libero

a Gambo Libero con Morsetto

per Usi Specifici

a Pressione





Orientabile

Lega Castaloy

22LG01AA

Si fissa con qualsiasi angolazione e piano. Consiste di due morsetti uniti da una doppia giunzione piatta che permette di posizionarli a 90° tra di loro.

Ogni morsetto può ruotare di 360°.

Adatto per aste fino a mm 19 di diametro.

Viti di fissaggio a 45° rispetto all'asse dell'asta.

Codice

284604364



Regolare

Lega Castaloy

22LG01AB

Morsetto per aste e pinze. Blocca le due aste ortogonalmente con angolo retto. Per aste con diametro max mm 19.

Viti di fissaggio a 45° rispetto all'asse dell'asta.

Codice

284604355



Rotante

Lega Castaloy

22LG01AC

Morsetto per fissare le pinze o le aste con qualsiasi angolazione ed in parallelo al piano di fissaggio.

Il morsetto non cade quando la vite centrale è allentata per permettere la rotazione.

Adatto per aste con diametro mm 19 massimo.

Viti di fissaggio a 45° rispetto all'asse dell'asta.

Codice

284604360



Multipresa

Lega Castaloy

22LG01AD

Molto versatile per collegamento con aste diametro max mm 12,7. Può essere inserito orizzontalmente o verticalmente lungo le aste. Un foro largo permette di fissare il morsetto su una o due aste parallele. Quattro fori per collegamento ad angolo retto.

Codice

284604445



Ampia presa

Lega Castaloy

22LG01AE

In lega d'alluminio ad elevata resistenza.

Modello particolarmente indicato per fissaggio di carichi particolarmente pesanti.

Per aste con diametro da mm 7,9 fino a mm 22.

Può essere fissato su piani di lavoro con spessore fino a mm 19.

Codice

284604442



Ad uncino 90°

Lega Castaloy

22LG01AF

Versatile per il collegamento di due aste ad angolo retto.

Per aste di diametro da mm 11 a 12,7.

Può essere fissato senza smontare il supporto.

Codice

284604441

A piattina*Lega Castaloy*

22LG01AG

Per raccordo salva spazio di due aste con diametro max mm 12,7, posizionandole a qualsiasi angolazione desiderata. Può essere fissato senza smontare il supporto.

Codice

284604446

**Collegamento 90°***Lega Castaloy*

22LG01AH

Per collegamento con aste diametro max mm 12,7 ad angolo retto. Due viti di fissaggio in ottone nichelato.

Codice

284604444

**Collegamento diritto**

In lega di alluminio ad elevata resistenza.

Per collegare 2 aste con diametro max mm 12,7.

Due viti di fissaggio in ottone nichelato. Lunghezza totale mm 51, diametro esterno mm 22.

22LG01AI

Codice

284604443

**Snodabile, in lega leggera**

Morsetto verniciato a fuoco, viti in alluminio.

Permette di ruotare un'asta, in parallelo con il piano di fissaggio, di 360°.

Per aste fino a mm 18 di diametro.

22LG01AL

Codice

284604362

**Ad uncino**

Acciaio inox 18/8.

Morsetto a uncino per fissare le aste di sostegno dei tralici. Blocca le aste a 90° tra loro. Per aste di diametro max mm 13.

22LG01AM

Codice

284604367

**Morsetto doppio sferico**

Morsetto doppio sferico in lega leggera. Resistente alla corrosione. Verniciatura a fuoco. Consente il fissaggio contemporaneo due aste una in posizione orizzontale ed una in verticale con un ingombro minimo, ideale per la composizione di tralici.

Diametro morsetto mm 35.

Per aste Ø fino a mm 13.

22LG01AQ

Codice

284604368

**Multiuso**

Morsetto in lega di alluminio, verniciato e resistente.

Adatto per il fissaggio di aste con diametro fino a mm 13. Viti in ottone nichelato con aletta mobile.

22LG01AN

Codice

284604359

A
B
C
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V



Doppio fisso

22LG01AO

Morsetto in lega leggera. Resistente alla corrosione. Verniciatura a fuoco. Consente il posizionamento ortogonale. Viti in alluminio.
Per aste Ø fino a mm 16.

Codice

284604357



Doppio fisso a 4 vie

22LG01AR

Morsetto a 4 vie in lega leggera. Resistente alla corrosione. Verniciatura a fuoco. Consente di posizionare le aste in differenti di rezioni.

Viti di fissaggio in ottone nichelato
Per aste Ø fino a mm 20.

Codice

284604363



A Doppia Croce


22LG01AP

Morsetto in lega di alluminio.
Modello robusto a doppia croce, con viti di fissaggio a 90°. Adatto per sostenere agitatori ad asta.
Per aste fino a mm 16 di diametro.

Codice

284604366

a Gambo Libero

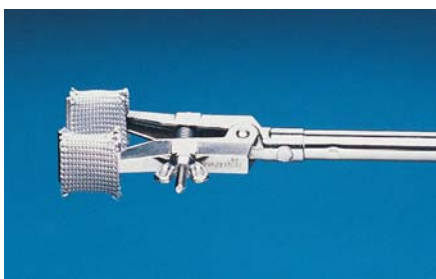

Gambo libero - Due branche

22LG02AA

Lega Castaloy

Branche rivestite in PVC e guaine in fibra di vetro per una morbida presa di bicchieri e di palloni, provette ecc. Una branca è fissa, l'altra è regolabile e tenuta aperta da una molla di acciaio inox. L'apertura è graduale, senza bloccaggio per mezzo di una vite filettata.
Asta di fissaggio con diametro di mm 11.

Apertura max mm	Lunghezza mm	Lunghezza gambo mm	Pz/CF	Codice
38	200	110	1	284604391
64	230	130	1	284604392



Gambo libero - Tre branche

22LG02AB

Lega Castaloy

Pinza a tre branche, ideale per fissare oggetti di forma irregolare con qualsiasi angolazione. Trattiene in modo sicuro a partire da diametri di mm 0,8 fino a mm 89. Due viti di regolazione separate assicurano una precisa pressione sul vetro, minimizzando i pericoli di rottura. Branche rivestite in PVC con guaine in fibra di vetro.

Apertura max mm	Lunghezza mm	Lunghezza gambo mm	Pz/CF	Codice
0-25	170	110	1	284604394
0-57	220	130	1	284604395
0-89	270	150	1	284604396



Gambo libero - branca piana

22LG02AC

Pinza in lega leggera verniciata. Branche con rivestimento interno in sughero.

Apertura max mm	Pz/CF	Codice
10-25	1	284604371
13-40	1	284604372
26-60	1	284604373

Gambo libero - branche tonde

22LG02AD

Ideale per palloni e refrigeranti. Branche internamente rivestite in sughero. In lega leggera resistente e verniciata a fuoco.

Apertura max mm	Pz/CF	Codice
12-25	1	284604380
20-40	1	284604381
38-60	1	284604382
30-80	1	284604383



A 4 Griffe

22LG02AE

In lega leggera a gambo libero, verniciata a fuoco, branche con rivestimento interno in sughero. Adatta per palloni, refrigeranti, colonne cromatografiche e condensatori. Apertura da mm 0 a mm 80.

Codice

284604375



In lega leggera

22LG02AF

In lega leggera antiacido e anticorrosione. Branche a squadre con rivestimento interno in sughero per bloccaggio di tubi e coni di palloni, beute, refrigeranti, ecc.

Apertura max mm	Pz/CF	Codice
10-20	1	284604401
20-30	1	284604402
30-50	1	284604403
50-80	1	284604404



Pinza a squadra, PVC

22LG02AG

In lega leggera antiacida ed anticorrosiva, con branche a squadra rivestite in PVC, a gambo libero. Facile presa sulle superfici in vetro.

Apertura max mm	Lunghezza mm	Ø gambo mm	Pz/CF	Codice
20-30	190	10	1	284604405
30-50	200	12	1	284604406



a Gambo Libero con Morsetto

Con morsetto - Due branche

22LG03AA



Due branche curve per fissare oggetti cilindrici quali bicchieri, matracci, provette, burette, termometri o refrigeranti. Una branca è regolabile e tenuta aperta da una molla in acciaio inox. Larga presa regolabile da una vite filettata. Branche rivestite in PVC e guaine in fibra di vetro. Distanza morsetto mm 115.

Modello	Apertura mm	Pz/CF	Codice
90° fisso	13-38	1	284604421
360° girevole	13-38	1	284604425

Con morsetto - Tre branche

22LG03AB



Pinza per bloccare oggetti fino a mm 57 di diametro. Fine regolazione della pressione di tenuta. Le due branche, individualmente regolabili, permettono un preciso posizionamento dell'oggetto. Branche rivestite in PVC e guaine in fibra di vetro. Distanza morsetto mm 115.

Modello	Apertura mm	Pz/CF	Codice
90° fisso	0-57	1	284604423
360° girevole	0-57	1	284604427




Universale con Morsetto

22LG03AC

In lega leggera antiacida ed anticorrosiva, verniciata a fuoco, con morsetto girevole e branche a squadra rivestite internamente in sughero. Fissato all'asta è possibile orientare l'oggetto di 360°.

Apertura max mm	Pz/CF	Codice
20-30	1	284604408
30-50	1	284604409

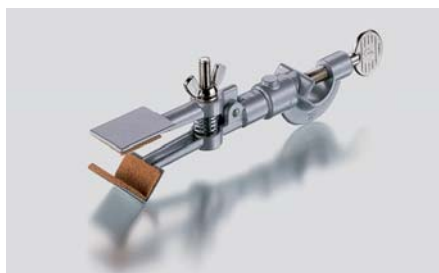

Gambo fisso

22LG03AD

Pinza in lega leggera.
Verniciata a fuoco, branche rivestite in sughero.
Gambo fisso senza rotazione rispetto all'asse di fissaggio. Per tubi in vetro, estrattori Soxhlet da ml 70 e refrigeranti.
Morsetto per aste da mm 15 di diametro.

Apertura max mm	Pz/CF	Codice
10-25	1	284604411
13-40	1	284604410
26-60	1	284604413



Gambo fisso, branche tonde

22LG03AE

Pinza in acciaio inox con branche tonde internamente rivestite in sughero.
Verniciatura a fuoco.
Gambo fisso senza rotazione.
Per tubazioni, estrattori Soxhlet da ml 200 e ml 500, refrigeranti e colonne cromatografiche.
Morsetto per aste da mm 16 di diametro. Apertura massima di tenuta mm 60.


Codice
284604412

Con asta flessibile

22NU03AN

In lega di zinco ed ottone nichelato. Permette di posizionare elettrodi, termometri, tubi, ecc. in maniera idonea e razionale vicino alla posizione di lavoro. Lunghezza asta flessibile mm 300.
Disponibile in due modelli: con base circolare di diametro mm 82, sulla quale è inserita una ventosa che permette di bloccare il sostegno al piano di lavoro o con morsetto.

Modello	Apertura max mm	Pz/CF	Fig.	Codice
Base circolare, 3 branche	0...40	1	1	284602670
Base circolare, branche tonde	12...25	1	1	284602672
Morsetto, 3 branche	0...40	1	2	284602680
Morsetto, branche tonde	12...25	1	2	284602682
Filettatura M10, 3 branche	0...40	1	3	284602684
Filettatura M10,branche tonde	12...25	1	3	284602686

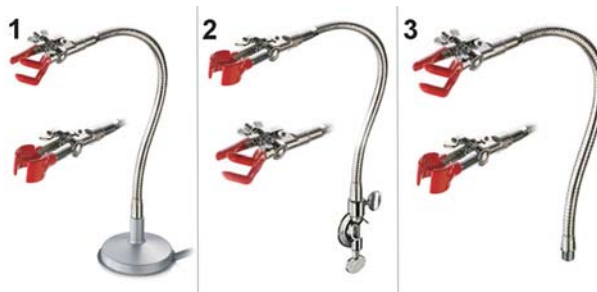

per Usi Specifici



Per bicchieri, con catena

22LG04AA

Lega Castaloy

Per bicchieri, palloni di reazione e altri oggetti con diametro da mm 50 a mm 165. Una catena con maglie in acciaio nichelato trattiene l'oggetto contro la presa rivestita in PVC: avvolgere la catena d'acciaio intorno all'oggetto, agganciare un anello all'uncino del fermo e tendere la catena ruotando la manopola del fermo, così si blocca l'oggetto secondo qualsiasi angolazione.

Asta di fissaggio lunghezza mm 132, diametro mm 12,7.
Senza morsetto di fissaggio.

Codice
284604387



Per Bicchieri, due branche

22LG04AB

In acciaio inox 18/8.
Branche rivestite in vinile, apertura mm 45-70.
Lunghezza mm 300.

Codice
284604202

Pinza Belfante, con catena di sicurezza

22LG04AC

Fissaggio con slitta scorrevole lungo il gambo.
Branche e catena rivestite, adatta per bicchieri, piccole bombole, ecc?
Senza morsetto di fissaggio.

Apertura max mm	Pz/CF	Codice
40-120	1	284604384
80-150	1	284604385



Per Burette

Lega Castaloy

22LG04AD

Per 2 burette da ml 50.
I rivestimenti delle pinze in PVC garantiscono una presa sicura.
Altezza facilmente regolabile, le graduazioni non restano nascoste.
La pinza si adatta alle aste di supporto diametro max mm 13.

Codice

284604216



Per Burette, con morsetto

22LG04AE




In acciaio zincato nichelato.
Branche ricoperte in PVC.
Apertura da mm 0-40.

Modello	Pz/CF	Codice
Per 1 buretta	1	284604210
Per 2 burette	1	284604211

In Lega, per Burette

22LG04AF

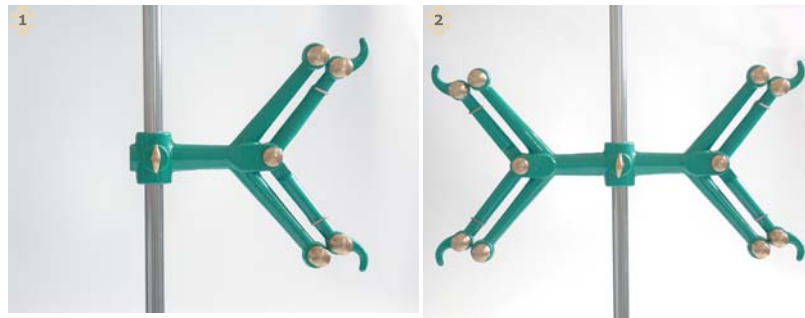

Pinze a ragno con morsetto per aste con diametro max mm 12.
Sistema di inserimento veloce e sicuro.


Modello	Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
per 1 buretta	105	1	284604212
per 2 burette	210	1	284604214


In polipropilene, Per burette

22LG04AG

Sistema a pressione. Ghiera passante di bloccaggio per attacco aste di sostegno del diametro da mm 8 a mm14, con gommini di bloccaggio delle burette.
La graduazione e il menisco sono chiaramente leggibili. Provviste di molla in acciaio inox.

Modello	Pz/CF	Codice
per 1 Burette	1	284604217
per 2 Burette	1	284604218

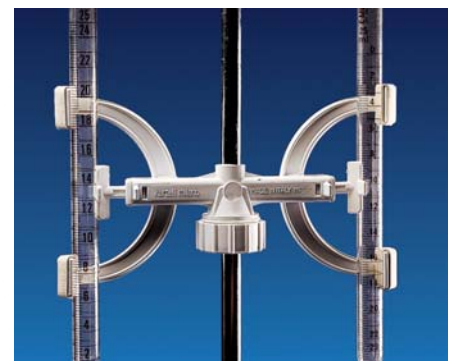

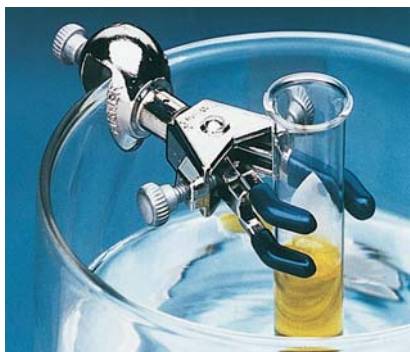

Per bagni, tre branche

Lega Castaloy

22LG04AH

Pinza con morsetto per fissaggio a pareti di bagni, bicchieri o contenitori con spessore da mm 3 a mm 8. Branche di presa rivestite in PVC, regolabili singolarmente. In Castaloy anticorrosione e antiruggine. Lunghezza totale mm 100. Apertura massima mm 0-25.

Codice

284604416



Per provette, in legno

22LG04AI

Pinza in legno con molla metallica. Per provette da mm 13 a mm 20 di diametro. Economica e pratica, è il modello classico più utilizzato. Lunghezza mm 180. Confezione da 12 pezzi.

Codice

284602931




Per provette e matracci

22LG04AL

In acciaio inox 18/8. Branche rivestite in vinile, apertura mm 17-60. Lunghezza totale mm 220.

Codice

284604234

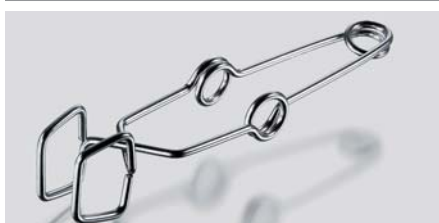

Per provette, in ottone nichelato

22LG04AM

Facilita il trasporto e lo svuotamento di provette. Non arrugginisce e non si corrode. Impugnatura con prese per le dita. Lunghezza mm 130.

Codice

284602982



Per crogioli, in acciaio Inox

22LG04AN

In acciaio inossidabile, resistente alla corrosione. Pinze a doppia curvatura per crogioli. Punta con zigrinatura interna, comoda impugnatura per una presa sicura. In acciaio inossidabile, resistente alla corrosione.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
200	1	284604223
300	1	284604225
400	1	284604226
500	1	284604227

Per crogioli, con punte in platino

22LG04AO

Pinza per crogioli a doppia curvatura. In acciaio inox, con punte in platino zigrinate (g 5 totali). Ideali per inserire e togliere dalla muffola crogioli in platino. Lunghezza mm 220.

Codice

284604228

Per crogioli, con rivestimento in PTFE

22LG04AP

Pinza per crogioli a doppia curvatura in acciaio inox rivestita in PTFE. Adatta per materiali caldi, freddi o chimicamente reattivi. La copertura non trattiene residui, non graffia o danneggia superfici delicate.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
200	1	284604229
300	1	284604230
400	1	284604232
500	1	284604233




Per capsule, in acciaio inox

22LG04AQ

Pinza di sicurezza per capsule di evaporazione. Costruita interamente in acciaio inox 18/8, permette la presa e il trasporto di capsule, con diametro da mm 70 a 125. Lunghezza mm 260.

Codice
284604231

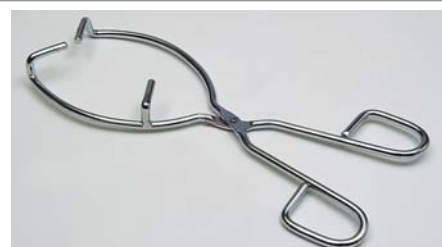


Per Mercurio

22LG04AR

Pinza per mercurio in acciaio inox 18/8, a capsula sferica. Per capsule diametro mm 25. Lunghezza mm 230.

Codice
284604220

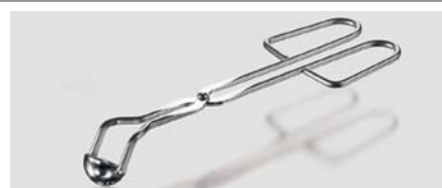

Apri - chiudi Vials

22LG04AS

Pinze apri e chiudi vials per sigillare o rimuovere la ghiera in alluminio dai flaconcini. Pratiche e funzionali, operano per pressione con una sola mano.

Le pinze apri-vials sono anche disponibili con sistema di apertura "a cesoia".

Modello	Ø bocca mm	Pz/CF	Codice
Apri-Vials "una sola mano"	8	1	284670009
Apri-Vials "a cesoia"	8	1	284670028
Chiudi-Vials	8	1	284670008
Apri-Vials "una sola mano"	11	1	284670031
Apri-Vials "a cesoia"	11	1	284670044
Chiudi-Vials	11	1	284670011
Apri-Vials "una sola mano"	20	1	284670040
Apri-Vials "a cesoia"	20	1	284670041
Chiudi-Vials	20	1	284670020



Sigilla Vials

22LG04AT



Crimpate sigilla vials è una macchina da banco che può essere assemblata in pochi minuti. Un'ampia e robusta base in acciaio garantisce una buona stabilità. Abbassando la leva, si ottiene una perfetta sigillatura del vial senza sforzi eccessivi. Sulla struttura di base può essere facilmente posizionata una testa-ganascia adatta a sigillare o aprire le ghiera di diversi diametri. Lo strumento viene fornito senza la testa-ganascia.

Modello	Ø bocca mm	Pz/CF	Codice
Capsulatore		1	284670045
Chiudi -Vials	8	1	284670048
Apri-Vials	8	1	284670058
Chiudi -Vials	11	1	284670049
Apri-Vials	11	1	284670059
Chiudi -Vials	20	1	284670050
Apri-Vials	20	1	284670060



Per termometri, con Morsetto

Lega Castaloy

22LG04AU

Anticorrosione, con branche per fissare tubi in vetro e termometri con diametri mm 6-13. Distanza dall'asta di supporto mm95. Angolazione regolabile di 360° rispetto all'asse di fissaggio. Branche in bronzo fosforoso nichelate. Morsetto per aste di mm 19.

Codice

284604429



Per termometri, Gambo Libero

Lega Castaloy

22LG04AV

Per termometri e tubi in vetro da mm 6 a mm 13 di diametro alla distanza approssimativa di mm 60-175mm dall'asta di supporto. Prese a molla di tenuta in bronzo fosforoso nichelato con regolazione a vite. Senza morsetto di fissaggio. Lunghezza totale mm 200, diametro gambo mm 11.

Codice

284604389



Clips per termometri

22LT04AA

Clips in polipropilene (PE) per fissare verticalmente i termometri a beakers od ad altri contenitori da laboratorio.

Alloggia termometri con diametro compreso tra mm 3,2 -11.

Autoclavabile, resiste fino a 121°C.

Confezione da 3 pezzi.

Codice

286123002



Kocher

22LG04BA

Pinza emostatica secondo Kocher, in acciaio inox 18/8.

Dotata di denti all'estremità che permettono ottimi serraggi.

Lunghezza mm 200.

Codice

284604147



Klemmer

22LG04BB

Pinza emostatica di Klemmer in acciaio inox 18/8.

Lunghezza mm 200.

Codice

284604148



Per raccordi conici

22LG04BC

Pinza a molla per raccordi conici.

In acciaio inox 18/8.

Cono SN	Pz/CF	Codice
14/23	5	284604260
29/32	5	284604261

Clips per coni SN

22LG04BD

In POM, fissano con sicurezza i giunti conici con smerigliatura normalizzata. Resistono fino a 150°C. Al contrario delle molle metalliche, non si corrodono e non graffiano il vetro.

Cono SN	Color code	Pz/CF	Codice
10/19	turchese	12	284604270
12/21	viola	12	284604271
14/23	giallo	12	284604272
19/26	blu	12	284604273
24/29	verde	12	284604274
29/32	rosso	12	284604275
34/35	arancio	12	284604276
45/40	marrone	12	284604278



Per giunti sferici

22LG04BE

Pinze con vite di bloccaggio per giunti sferici. Acciaio inox 18/8.

Modello	Pz/CF	Codice
Giunto sferico 12/5	2	284604262
Giunto sferico 18/9	2	284604263
Giunto sferico 28/15	2	284604264
Giunto sferico 35/20	2	284604265
Giunto sferico 35/25	2	284604266
Giunto sferico 50/30	2	284604267
Giunto sferico 65/40	2	284604268



Clips Keck per giunti sferici

22LG04BF

In poliacetato (POM), antiacido, resistenti al calore fino a 150°C. Fissano in modo sicuro i giunti sferici smerigliati, sostituiscono le pinze metalliche con molla o vite.

Cono SN	Color code	Pz/CF	Codice
12/5	viola	2	284604294
18/9	blu	2	284604295
28/15	rosso	2	284604296
35/20	arancio	2	284604297



A vite, per tubi

22LG04BG

Pinza apri-chiudi a vite ideale per il controllo del flusso. Realizzata in materiale plastico Delrin, resistente agli acidi, agli alcali ed ai solventi organici, ed autoclavabile. Idonea per tubi con diametro esterno max mm 14. Confezione da 3 pezzi.

Codice
284604305



Serra-tubo

22LG04BH

Pinza serra tubo in materiale plastico molto resistente di facile utilizzo. La chiusura è garantita da un blocco di sicurezza. Chiude tubi fino ad uno spessore di mm 82. Lunghezza totale mm 59. Confezione da 12 pezzi.

Codice
284604306





A scatto, per tubi

22LG04BI

Pinza stringitubo a scatto realizzata in acciaio inox e materiale plastico anticorrosione Dalrin R..

Ø tubo mm	Pz/CF	Codice
8 max	1	284604303
12 max	1	284604304




Clips per tubi

22LG04BL

In policarbonato per fissare tubi con diametro esterno max di mm 9,5 a beakers ao ad altri contenitori da laboratorio. Autoclavabili. Confezione da 6 pezzi.

Codice

286123003

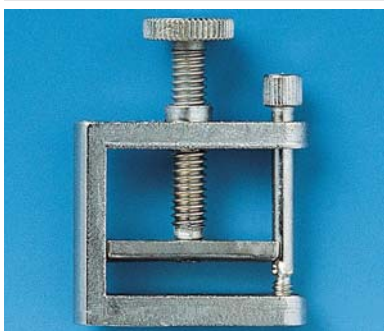

Di Hoffmann

22LG04BM

Lega Castaloy

Pinza serratubo con vite a regolazione fine, per un più accurato controllo del flusso nel tubo flessibile. Un lato è mobile per permettere un facile inserimento e posizionamento del tubo. La base interna è concava, mentre la barretta di chiusura è convessa, in tal modo si riduce la quantità di pressione richiesta per la chiusura completa. Per tubi con diametro esterno mm 18.

Codice

284604337


Serratubi di Hoffman

22LG04BN



Pinze serratubi a lame parallele con vite di chiusura ed apertura a cerniera. Disponibile in versione standard e versione rinforzata.

Modello	Ø tubo mm	Pz/CF	Codice
Standard	12 max	5	284604329
Standard	17 max	5	284604332
Standard	20 max	5	284604333
Standard	25 max	5	284604334
Standard	30 max	5	284604335
Standard	40 max	5	284604340
Standard	50 max	1	284604341
Rinforzata	50 max	1	284604350
Rinforzata	60 max	1	284604351
Rinforzata	70 max	1	284604352

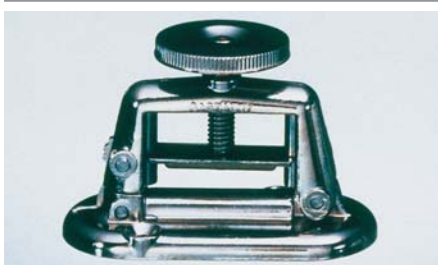

Jumbo

22LG04BO

Lega Castaloy

Pinza serratubo, regola il flusso da aperto-tutto a completamente chiuso. Comprime tubi più robusti fino a mm 22 di diametro. La barra di chiusura è comandata in alto ed in basso semplicemente ruotando la manopola di regolazione. Incernierata su un lato, si apre con una leggera pressione delle dita per permettere di posizionare il tubo senza rimuoverlo dallo strumento. Basamento pre-forato per poter fissare la pinza al banco, scaffali, pareti, ecc. Dimensioni (LxPxA) mm 89x38x70.

Codice

284604307

Pinza di Mohr

In ottone nichelato

22LG04BP

Pinza serratubi per tubi flessibili in gomma.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
40	5	284604315
50	5	284604311
60	5	284604312
70	5	284604313
80	5	284604314

**Fascette Stringitubo colorate**

22LG04BS

Fascette stringitubo in acciaio inox con presa di chiusura colorata larga mm 10. Ideali per giunzioni di tubi in gomma con condutture o rubinetti.

Color code	Ø tubo mm	Pz/CF	Codice
arancione	max 8...12	5	284604344
giallo	max 12...22	5	284604346
verde	max 10...16	5	284604345

**Fascetta Stringitubo**

22LG04BQ

Fascette stringitubo in acciaio inox.

Vite di fissaggio facilmente regolabile. Ideali per giunzioni di tubi in gomma con condutture o rubinetti.

Ø tubo mm	Pz/CF	Codice
7-11 max	2	284604322
11-19 max	2	284604323
14-24 max	2	284604324
25-37 max	2	284604325


**Stringitubo Keck KT**

22LG04BR

In poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro (PBT), antiacido.

Regolazione continua del flusso nel tubo in gomma. Si possono inserire anche se le estremità del tubo sono già fissate. Rotella di regolazione del flusso azionabile con il solo pollice. Sterilizzabili fino a 150 °C.

Ø tubo mm	Pz/CF	Codice
4,5 max	2	284604308
10 max	2	284604309
14 max	2	284604310

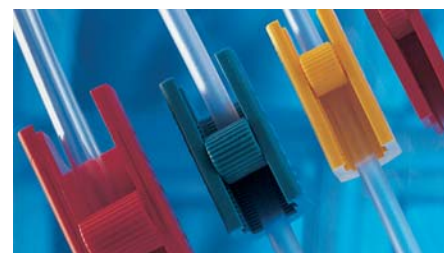**a Pressione****Punte smussate**

22LG05AA

In acciaio nichelato resistenti alla corrosione.

Estremità di forma smussata, dentellatura interna, zigrinatura esterna antiscivolo.

Per dissezioni e usi generali di laboratorio.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
115	1	284604122
145	1	284604126
250	1	284604127

**Punte sottili**

22LG05AB

In acciaio nichelato anticorrosione con punte sottili diritte.

Zigrinatura esterna antiscivolo e punte dentellate internamente.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
105	1	284604132
130	1	284604133





Punte smussate, ricoperta in PTFE

22LG05AC

Pinza in acciaio inossidabile 18/8 con ricopertura totale in PTFE. Punte smussate con dentellatura interna. Ideale per usi con agenti corrosivi. Lunghezza mm 140.

Codice

284604134



Punte sottili diritte, ricoperta in PTFE

22LG05AD

In acciaio inox 18/8 completamente rivestita in PTFE, anticorrosione e chimicamente inerte. Lunghezza mm 140.

Codice

284604130



Punte sottili piegate, ricoperta in PTFE

22LG05AE

Pinza in acciaio inox 18/8 interamente ricoperta in PTFE. Punte sottili piegate. Ottima resistenza alla corrosione, a magnetica. Lunghezza mm 140.

Codice

284604136



Punte piatte, ricoperta in PTFE

22LG05AF

Pinzette con punte piatte piegate in acciaio inox rivestite in PTFE. Adatte a maneggiare filtri a membrana o in fibra di vetro, vetrini ecc. Lunghezza mm 105.

Codice

284604138



Punte sottili piegate

22LG05AG

Pinze con punte sottili piegate. In acciaio nichelato con zigrinatura esterna antiscivolo e punte dentellate internamente. Per dissezioni e usi di precisione.

Lunghezza mm	Pz/CF	Codice
105	1	284604140
125	1	284604141



Punte a squadra

22LG05AH

In acciaio inox 18/8, punte piegate a squadra con estremità arrotondate. Lunghezza mm 130.

Codice

284604149



Da medicazione, punte curve diritte

22LG05AI

In acciaio inox 18/8 con estremità appuntite e diritte. Lunghezza mm 150.

Codice

284604142



In POM

22LG05AL

POM (polioossimetilene), caricato con fibre di vetro. Estremità arrotondate. Lunghezza mm 250. Confezione da 5.

Codice

295113020



Pinza diritta a dente di topo

22LG05AP

Pinza in acciaio inox 18/8 con punte diritte a dente di topo. Lunghezza mm 120

Codice

284604144

Pinzette monouso

22LG05AM

Pinzette monouso con presa zigrinata per un ottima impugnatura.

Modello	Lunghezza mm	Punta	Pz/CF	Codice
Verde in polistirene	125	arrotondata	6	284604300
Blu navy in ABS	129	arrotondata	6	284604301
Blu scuro in ABS	110	appuntita	6	284604302



In PMP

22LG05AN

PMP (TPX®). Estremità appuntite. Resistenti alla sterilizzazione a vapore (121 °C).

Lunghezza mm	Punta	Pz/CF	Codice
115	appuntita	10	295112805
145	appuntita	10	295112810



In PTFE

22LG05AO

PMP (TPX). Estremità appuntite. Resistenti alla sterilizzazione a vapore (121°C). Per lavori di laboratorio che richiedono resistenza chimica e termica elevata. Lunghezza mm 100.

Lunghezza mm	Punta	Pz/CF	Codice
100	arrotondata	1	284604143
100	appuntita	1	284604146



Per pesi

22LG05AQ

In acciaio inox 18/8 con punte in plastica. Lunghezza mm 90.

Codice

284604071

Per vetrini

22LG05AR2

In acciaio nichelato con punte piatte e zigrinata antiscivolo. Ideale per l'immersione di vetrini nelle soluzioni coloranti e per il prelievo di filtri a membrana o in fibra di vetro. Lunghezza mm 105.

Punta	Pz/CF	Codice
dritta	1	284604186
piegata	1	284604190



Di Brucelles Autoserrante

22LG05AS

In acciaio inox 18/8 con punte sottili ricurve, apribile a pressione. Lunghezza mm 160.

Codice

284606301

Di Kuehne

22LG05AT

In acciaio inossidabile 18/8 a branche incrociate con punte piegate chiuse, apribile a pressione. Lunghezza mm 95.

Codice

284615664

Di Kuehne appuntita

22LG05AU

In acciaio inossidabile 18/8 a branche incrociate con punte diritte sottili apribile a pressione. Lunghezza mm 120.

Codice

284615665A
B
C
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V